


## Guide de sélection pour la famille de produits **W170**

- Le tableau de sélection vous aide à déterminer le produit approprié.
- La colonne 'Valeurs préférées' indique les valeurs que vous pouvez sélectionner.
- Dans la colonne 'Votre choix', vous pouvez sélectionner la valeur de caractéristique appropriée dans le menu déroulant. Vous pouvez également saisir manuellement une autre valeur.
- Afin de traiter votre demande, toutes les caractéristiques du produit doivent avoir une valeur.
- Pour terminer, veuillez enregistrer le document PDF rempli et l'envoyer à l'adresse suivante:  
[info@rothcoag.ch](mailto:info@rothcoag.ch)

Si vous avez besoin d'autres propriétés qui ne sont pas énumérées ici, veuillez nous contacter par téléphone. Nous avons certainement une solution adaptée pour vous.

| Caractéristique     | Valeurs préférentielles                                                                                                                             | Votre choix           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Élément du capteur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pt100</li> <li>• Pt1000</li> </ul>                                                                         | Choisissez un élément |
| Câblage             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-fils (seulm. Pt1000)</li> <li>• 3-fils</li> <li>• 4-fils</li> </ul>                                      | Choisissez un élément |
| Longueur de tige L1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 mm</li> <li>• 100 mm</li> <li>• 150 mm</li> <li>• 200 mm</li> <li>• 250 mm</li> <li>• 300 mm</li> </ul> | Choisissez un élément |
| Diamètre de tige D  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 6 mm</li> </ul>                                                                                          | Choisissez un élément |
| Filetage G          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G1/4"</li> <li>• G3/8"</li> <li>• G1/2"</li> </ul>                                                         | Choisissez un élément |
| Matériau de tige    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acier inox. 1.4571</li> <li>• Acier inox. 1.4404</li> <li>• Acier inox. 1.4435</li> </ul>                  | Choisissez un élément |

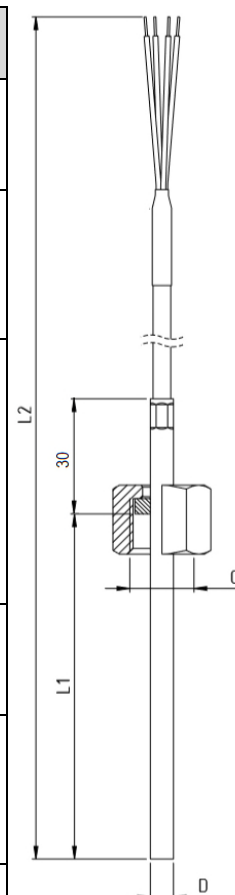

|                      |                                                                                                                                                                             |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Gaine du câble       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC (-20 ... 80 °C)</li> <li>• PUR (-30 ... 80 °C)</li> <li>• Silicon (-50 ... 200 °C)</li> <li>• PFA (-65°C ... 200°C)</li> </ul> | Choisissez un élément |
| Longueur de câble L2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m</li> <li>• 5 m</li> <li>• 10 m</li> </ul>                                                                                      | Choisissez un élément |
| Option ATEX          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Version standard</li> <li>• ATEX nécessaire (XW170)</li> </ul>                                                                     | Choisissez un élément |

Sous réserve de modifications techniques

Erstellt: 09.10.18 /dh Version: 1.0

Freigegeben: 05.12.18 /dz

Société:

Nom:

Téléphone:

Remarques / consignes spéciales:

- Veuillez envoyer le document dûment rempli à l'adresse suivante: [info@rothcoag.ch](mailto:info@rothcoag.ch)