ROTH+CO. AG
Temperatursensorik
Mess- und Regeltechnik

Guide de sélection pour la famille de produits **W363**

- Le tableau de sélection vous aide à déterminer le produit approprié.
- La colonne 'Valeurs préférées' indique les valeurs que vous pouvez sélectionner.
- Dans la colonne 'Votre choix', vous pouvez sélectionner la valeur de caractéristique appropriée dans le menu déroulant. Vous pouvez également saisir manuellement une autre valeur.
- Afin de traiter votre demande, toutes les caractéristiques du produit doivent avoir une valeur.
- Pour terminer, veuillez enregistrer le document PDF rempli et l'envoyer à l'adresse suivante: info@rothcoag.ch

Si vous avez besoin d'autres propriétés qui ne sont pas énumérées ici, veuillez nous contacter par téléphone. Nous avons certainement une solution adaptée pour vous.

Caractéristique	Valeurs préférentielles	Votre choix
Élément du capteur	• Pt100 • Pt1000	Choisissez un élément Pt100
Câblage	• 2-fils (seulm. Pt1000) • 3-fils • 4-fils	Choisissez un élément 3-fils
Ressort-Länge L1	• 50 mm • 100 mm • 150 mm • 200 mm	Choisissez un élément 200 mm
Diamètre de tige D	• Ø 6 mm • Ø 8 mm	Choisissez un élément Ø 8 mm
Matériau de tige	• Acier inox. 1.4571 • Acier inox. 1.4404 • Acier inox. 1.4435	Choisissez un élément 1.4571
Bajonett Ø Di	• Ø 12,5 x 15 mm • Ø 14,5 x 17 mm	Choisissez un élément Ø 14,5 mm
Gaine du câble	• PUR (-30 ... 80 °C)	Choisissez un élément PUR

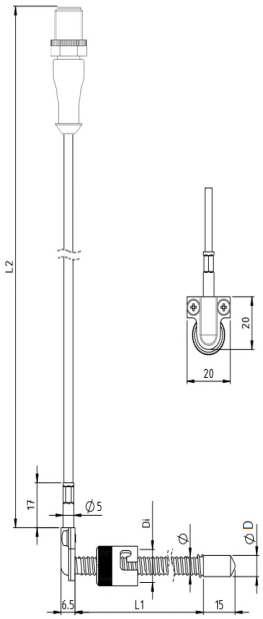

ROTH+CO. AG
Wiesentalstrasse 20 | CH-9242 Oberuzwil | T +41 71 955 02 02 | F +41 71 955 02 00 | info@rothcoag.ch | www.rothcoag.ch

Longueur de câble L2 + L1	• 2 m • 5 m • 10 m	Choisissez un élément 2 m
Option ATEX	• Version standard • ATEX nécessaire (XW363)	Choisissez un élément Version standard

Sous réserve de modifications techniques
Erstellt: 09.10.18 /dh Version: 1.0
Freigegeben: 05.12.18 /dz

Société:

Nom:

Téléphone:

Remarques / consignes spéciales:

- Veuillez envoyer le document dûment rempli à l'adresse suivante: info@rothcoag.ch