


## Auswahlhilfe für die Produktfamilie **T120**

- Die Auswahltabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung des passenden Produkts.
- Die Spalte 'Vorzugswerte' zeigt auf, welche Werte Sie auswählen können.
- In der Spalte 'Ihre Auswahl' können Sie aus dem Dropdown-Menü den passenden Merkmalswert wählen. Alternativ können Sie manuell einen anderen Wert ins Auswahlfeld schreiben.
- Für die effektive Bearbeitung Ihrer Anfrage müssen alle Produktmerkmale mit einem Wert versehen sein.
- Speichern Sie bitte zum Abschluss das ausgefüllte PDF Dokument lokal ab und senden es anschliessend an: [info@rothcoag.ch](mailto:info@rothcoag.ch)

Sollten Sie andere, nicht aufgeführte Eigenschaften benötigen, fragen Sie uns bitte telefonisch an. Wir haben sicherlich eine passende Lösung für Sie bereit.

| Produktmerkmal     | Vorzugswerte                                                                                                                                                                | Ihre Auswahl                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sensorelement      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ K (-200 ... +800 °C)</li> <li>• Typ J (-200 ... +350 °C)</li> </ul>                                                            | Wählen Sie ein Element aus. |
| Stab-Länge L1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 mm</li> <li>• 100 mm</li> <li>• 150 mm</li> <li>• 200 mm</li> <li>• 250 mm</li> <li>• 300 mm</li> </ul>                         | Wählen Sie ein Element aus. |
| Stab-Durchmesser D | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 4 mm</li> <li>• Ø 6 mm</li> </ul>                                                                                                | Wählen Sie ein Element aus. |
| Gewinde G          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G1/4"</li> <li>• G3/8"</li> <li>• G1/2"</li> <li>• M10</li> </ul>                                                                  | Wählen Sie ein Element aus. |
| Stab-Material      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl 1.4571</li> <li>• Edelstahl 1.4404</li> <li>• Edelstahl 1.4435</li> </ul>                                                | Wählen Sie ein Element aus. |
| Kabelmantel        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PFA (bis 260 °C)</li> <li>• Stahlgeflecht (bis 350 °C)</li> <li>• Keramikgarn (bis 800 °C)</li> </ul> <p>→ nur Typ K ab Ø 6 mm</p> | Wählen Sie ein Element aus. |

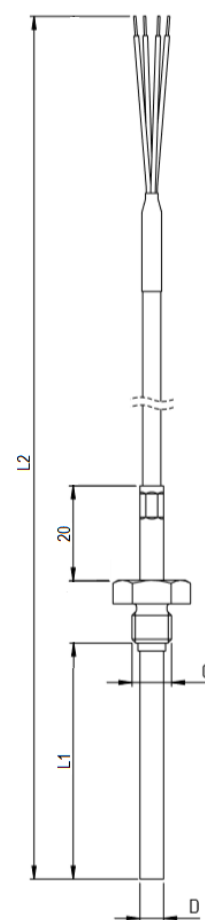

|               |                                                                                                             |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kabellänge L4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m</li> <li>• 5 m</li> <li>• 10 m</li> </ul>                      | Wählen Sie ein Element aus. |
| Option ATEX   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardausführung</li> <li>• ATEX erforderlich (XT120)</li> </ul> | Wählen Sie ein Element aus. |

Technische Änderungen vorbehalten

Erstellt: 09.10.18 /dh Version: 1.0

Freigegeben: 05.12.18 /dz

Firma:

Name:

Telefon:

Bemerkungen / spezielle Hinweise:

- Senden Sie bitte das ausgefüllte Dokument an: [info@rothcoag.ch](mailto:info@rothcoag.ch)