ROTH+CO. AG
Temperatursensorik
Mess- und Regeltechnik

Auswahlhilfe für die Produktfamilie **T022**

- Die Auswahltabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung des passenden Produkts.
- Die Spalte 'Vorzugswerte' zeigt auf, welche Werte Sie auswählen können.
- In der Spalte 'Ihre Auswahl' können Sie aus dem Dropdown-Menü den passenden Merkmalswert wählen. Alternativ können Sie manuell einen anderen Wert ins Auswahlfeld schreiben.
- Für die effektive Bearbeitung Ihrer Anfrage müssen alle Produktmerkmale mit einem Wert versehen sein.
- Speichern Sie bitte zum Abschluss das ausgefüllte PDF Dokument lokal ab und senden es anschliessend an: info@rothcoag.ch

Sollten Sie andere, nicht aufgeführte Eigenschaften benötigen, fragen Sie uns bitte telefonisch an. Wir haben sicherlich eine passende Lösung für Sie bereit.

Produktmerkmal	**Vorzugswerte**	**Ihre Auswahl**
Sensorelement	• Typ K (-200 … +800 °C) • Typ J (-200 … +350 °C)	Wählen Sie ein Element aus. Typ K
Thermostecker	• klein (IM-) • gross (IS-)	Wählen Sie ein Element aus. klein (IM-)
Stab-Länge L2	• 50 mm • 100 mm • 150 mm • 200 mm • 250 mm • 300 mm	Wählen Sie ein Element aus. 50 mm
Stab-Durchmesser D	• Ø 4 mm • Ø 6 mm • Ø 8 mm	Wählen Sie ein Element aus. Ø 6 mm
Stab-Material	• Edelstahl 1.4571 • Edelstahl 1.4404 • Edelstahl 1.4435	Wählen Sie ein Element aus. 1.4571
Kabelmantel	• PFA (bis 260 °C) • Stahlgeflecht (bis 350 °C) • Keramikgarn (bis 800 °C) → nur Typ K ab Ø 6 mm	Wählen Sie ein Element aus. PFA

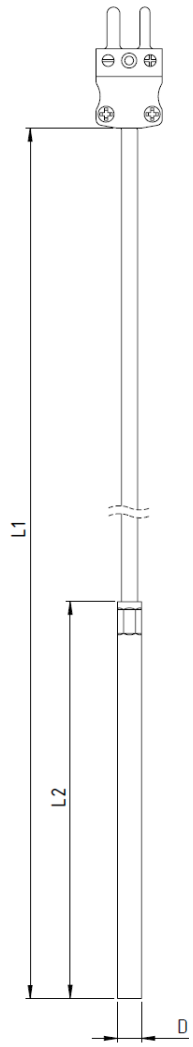

ROTH+CO. AG
Wiesentalstrasse 20 | CH-9242 Oberuzwil | T +41 71 955 02 02 | F +41 71 955 02 00 | info@rothcoag.ch | www.rothcoag.ch

Kabellänge L1	• 2 m • 5 m • 10 m	Wählen Sie ein Element aus. 2 m
Option ATEX	• Standardausführung • ATEX erforderlich (XT022)	Wählen Sie ein Element aus. Standard

Technische Änderungen vorbehalten
Erstellt: 09.10.18 /dh Version: 1.0
Freigegeben: 05.12.18 /dz

Firma:

Name:

Telefon:

Bemerkungen / spezielle Hinweise:

- Senden Sie bitte das ausgefüllte Dokument an: info@rothcoag.ch