


Guide de sélection pour la famille de produits **TM644**

- Le tableau de sélection vous aide à déterminer le produit approprié.
- La colonne 'Valeurs préférées' indique les valeurs que vous pouvez sélectionner.
- Dans la colonne 'Votre choix', vous pouvez sélectionner la valeur de caractéristique appropriée dans le menu déroulant. Vous pouvez également saisir manuellement une autre valeur.
- Afin de traiter votre demande, toutes les caractéristiques du produit doivent avoir une valeur.
- Pour terminer, veuillez enregistrer le document PDF rempli et l'envoyer à l'adresse suivante:
info@rothcoag.ch

Si vous avez besoin d'autres propriétés qui ne sont pas énumérées ici, veuillez nous contacter par téléphone. Nous avons certainement une solution adaptée pour vous.

Caractéristique	Valeurs préférées	Valeurs préférées
Élément du capteur	• Pt100 Température d'utilisation -200 °C ... +500 °C • Thermocouple Température d'utilisation -200 °C ... +800 °C	Choisissez un élément
Plage de mesure	(Veuillez entrer les valeurs de température pour le réglage du signal. $\Delta T \geq 50 \text{ °C}$)	4 mA correspond à °C 20 mA correspond à °C
Longueur de tige L1	• 50 mm • 100 mm • 150 mm • 200 mm • 250 mm • 300 mm	Choisissez un élément
Diamètre de tige D	• Ø 4 mm • Ø 6 mm • Ø 9 mm	Choisissez un élément
Filetage G	• G1/4" • G3/8" • G1/2" • M10	Choisissez un élément

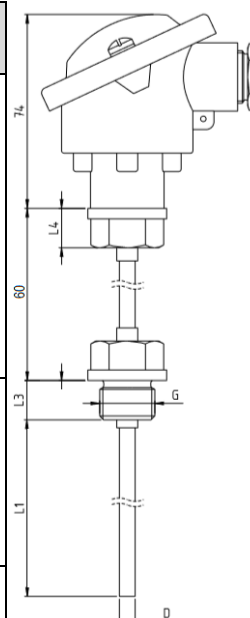

Matériau de tige	• Acier inox. 1.4571 • Acier inox. 1.4404 • Acier inox. 1.4435	Choisissez un élément
Option Élément de mesure 	• Amplificateur installé en permanence. • Élément de mesure interchangeable (possible à partir de Diamètre de tige $D \geq \varnothing 6 \text{ mm}$)	Choisissez un élément
Option ATEX	• Version standard • ATEX nécessaire (XTM644)	Choisissez un élément

Sous réserve de modifications techniques

Erstellt: 09.10.18 /dh Version: 1.0

Freigegeben: 05.12.18 /dz

Société:

Nom:

Téléphone:

Remarques / consignes spéciales:

- Veuillez envoyer le document dûment rempli à l'adresse suivante: info@rothcoag.ch