


Auswahlhilfe für die Produktfamilie **T122**

- Die Auswahltabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung des passenden Produkts.
- Die Spalte 'Vorzugswerte' zeigt auf, welche Werte Sie auswählen können.
- In der Spalte 'Ihre Auswahl' können Sie aus dem Dropdown-Menü den passenden Merkmalswert wählen. Alternativ können Sie manuell einen anderen Wert ins Auswahlfeld schreiben.
- Für die effektive Bearbeitung Ihrer Anfrage müssen alle Produktmerkmale mit einem Wert versehen sein.
- Speichern Sie bitte zum Abschluss das ausgefüllte PDF Dokument lokal ab und senden es anschliessend an: info@rothcoag.ch

Sollten Sie andere, nicht aufgeführte Eigenschaften benötigen, fragen Sie uns bitte telefonisch an. Wir haben sicherlich eine passende Lösung für Sie bereit.

Produktmerkmal	Vorzugswerte	Ihre Auswahl
Sensorelement	• Typ K (-200 ... +800 °C) • Typ J (-200 ... +350 °C)	Wählen Sie ein Element aus.
Thermostecker	• klein (IM-) • gross (IS-)	Wählen Sie ein Element aus.
Stab-Länge L1	• 50 mm • 100 mm • 150 mm • 200 mm • 250 mm • 300 mm	Wählen Sie ein Element aus.
Stab-Durchmesser D	• Ø 4 mm • Ø 6 mm	Wählen Sie ein Element aus.
Gewinde G	• G1/4" • G3/8" • G1/2" • M10	Wählen Sie ein Element aus.
Stab-Material	• Edelstahl 1.4571 • Edelstahl 1.4404 • Edelstahl 1.4435	Wählen Sie ein Element aus.

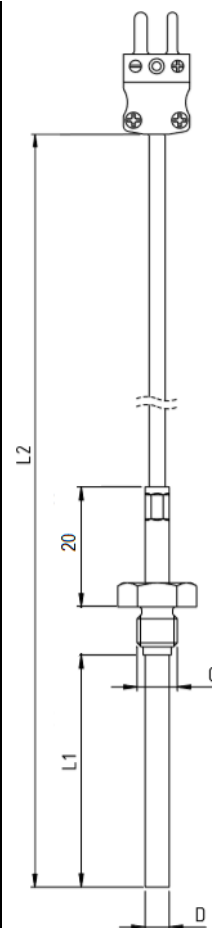

Kabelmantel	• PFA (bis 260 °C) • Stahlgeflecht (bis 350 °C) • Keramikgarn (bis 800 °C) → nur Typ K ab Ø 6 mm	Wählen Sie ein Element aus.
Kabellänge L2	• 2 m • 5 m • 10 m	Wählen Sie ein Element aus.
Option ATEX	• Standardausführung • ATEX erforderlich (XT122)	Wählen Sie ein Element aus.

Technische Änderungen vorbehalten

Erstellt: 09.10.18 /dh Version: 1.0

Freigegeben: 05.12.18 /dz

Firma:

Name:

Telefon:

Bemerkungen / spezielle Hinweise:

- Senden Sie bitte das ausgefüllte Dokument an: info@rothcoag.ch